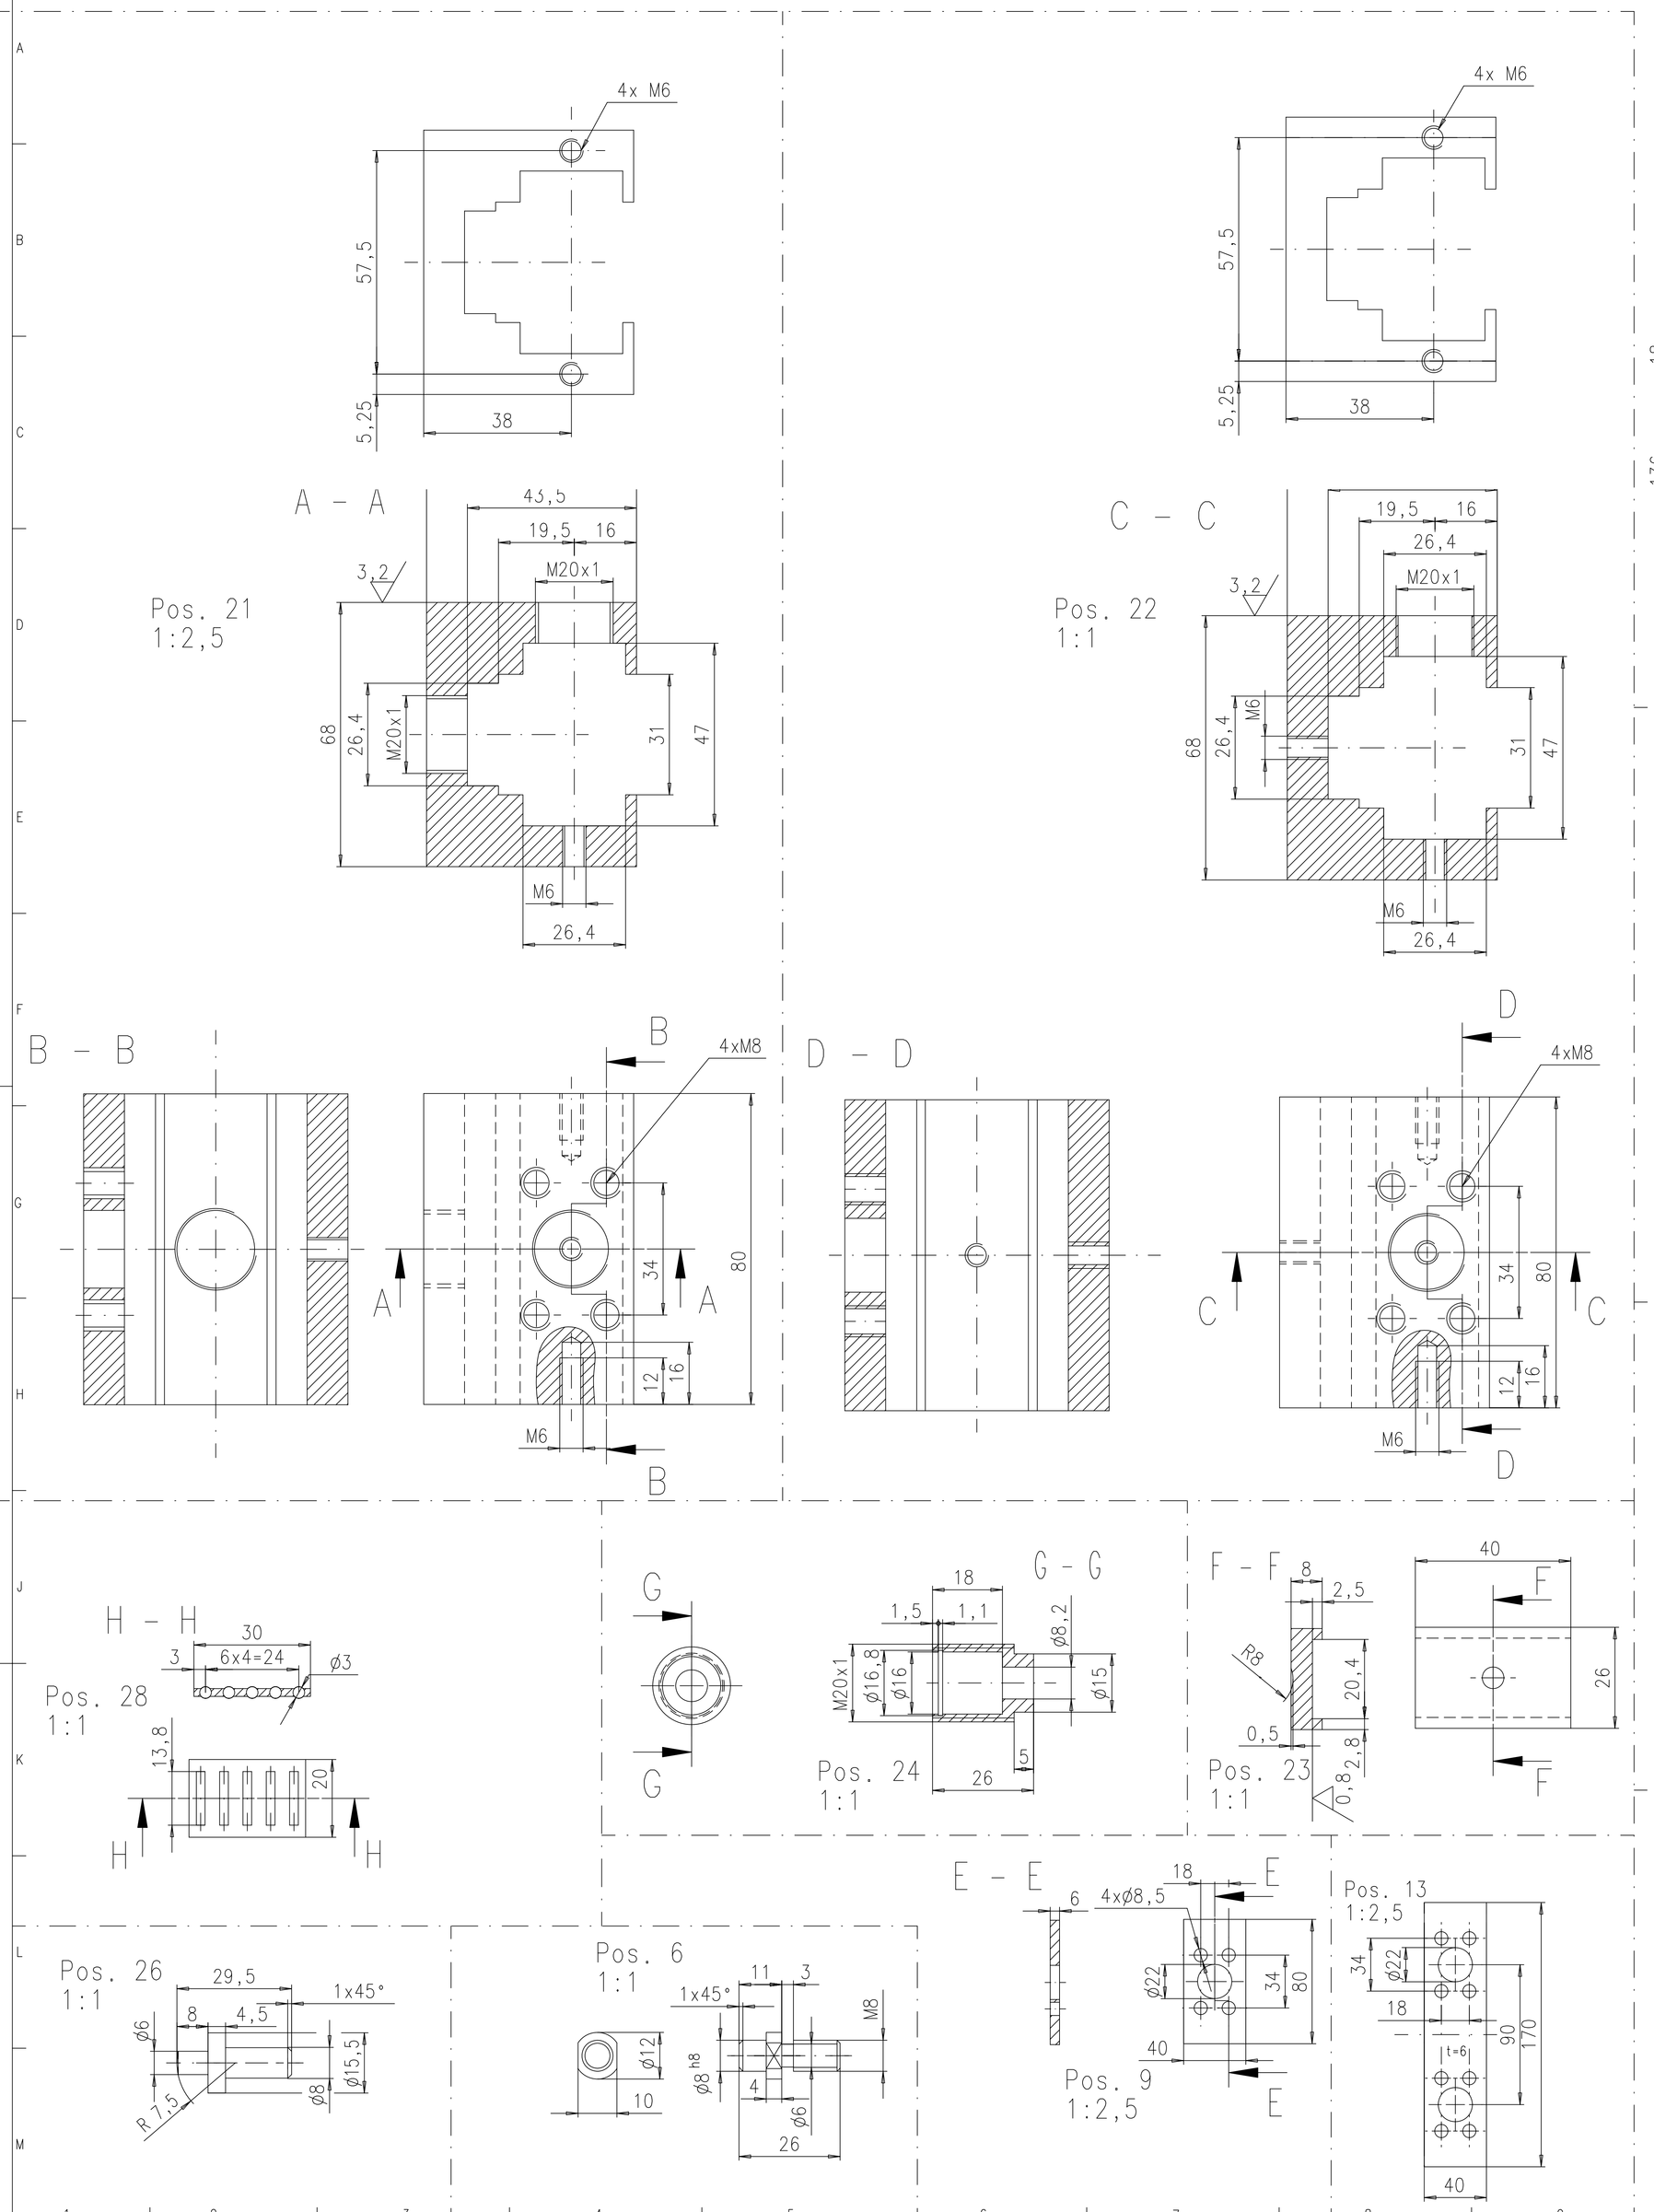

Posizione Position	Descrizione	Description	Quantità Quantity	Materiale Material	Coll. Test	Note Notes
33	Longitudinal block		40	ASTM A240 316L		
29	Hex. screw	M6X25 UNI 5739	62	A2 70		
28	Needles	BF 3020 L=27 mm	120			I N A
26	Spring pin		58	ASTM A240 316L		
24	Bush		58	G Cu Sn 12 UNI 7013		
23	Needle block		120	ASTM A240 316L		
22	Needle support		22	ASTM A240 316L		
21	Needle support		18	ASTM A240 316L		
13	Plate		2	ASTM A240 316L		
12	Support	Typ. E	2	ASTM A240 316L		
11	Support	Typ. D	2	ASTM A240 316L		
10	Support	Typ. C	4	ASTM A240 316L		
9	Plate		36	ASTM A240 316L		
8	Support	Typ. B	22	ASTM A240 316L		
7	Support	Typ. A	10	ASTM A240 316L		
6	Pin		6	ASTM A240 316L		

Tolerierungsgrundsatz: ISO 8015
Oberflächenkenngrößen nach DIN EN ISO 1302, 4287 bzw. 4288
Allg.-Toleranzen nach DIN ISO 2768
Toleranzkl.: XY

Halbzeug
Halbzeug

Gewicht
Gewicht

Eigentum von DESY. Alle Rechte vorbehalten. Vor der Nutzung dieser Unterlagen oder der darin enthaltenen Informationen ist die Zustimmung des DESY-Technologietransfers erforderlich.

Schutzvermerk DIN ISO 16016 (06-2002) beachten

Status:

Maßstab: 1:1/1:2,5

Ort: Geb.55/412

Auftrag:

Material: (ohne)

	Datum	Name
Gez.	22.02.06	Engling_Claudia
Gepr.		
Gen.		

Desy-MKS1

RETURN PIPE
Details
3 plus

Teile-Nr.: 1_06_8205_0_120

Rev.:

Blatt 1 von 1 Blättern

Zust. | Änderung | Datum | Name | EDMS-Nr.: | Ers.f. | Ers.d. | Plot tt.mm.jjjj